

# 直流接触器

## SW195 直流接触器



### 用途

该产品具有一常开一常闭触点，适用于电镀设备、电信通信设备、工程机械、电瓶车、电动叉车、游艇、火车、船舶、不间断电源等电控系统。

SW195	-□	-□	/24V
1	2	3	4

- 1 产品型号
- 2 其它功能代号
- 3 工作制: C0 连续; INT 工作制
- 4 线圈额定电压: 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V等

### 机械能力及使用环境

触点引出端M8拧紧力矩(N.m)	≥9.0为宜
线圈引出端力矩(N.m)	≥0.8为宜
环境温度	-25~+70°C
相对湿度	+20°C 98%
固定处的震动频率	3G、1~50Hz 振幅0.5mm
冲击	(60~100)次/分、加速度≤4g
海拔高度	2000米
安装方向	任意
防护等级	IP40 (等效IEC60947)

### 订货需知

每只净重	919克
每箱数量	40只
安装支架种类	MEH式(默认), 1L一个竖式, 2L两个竖式

### 订单下单说明



订货时请写明如下内容: 名称, 完整型号, 控制线圈电压规格, 安装架类型, 是否带辅助触头, 定货数量。例如: 直流接触器 CZWH200A-T/24V 100只, 表示负载额定电流200A, 线圈控制电压24V, 不带辅助, 默认安装支架, 购买100只。特殊电压规格产品, 如用户需要可以特殊订货。

技术参数

(版本 1.40)

三佑产品型号	SW195
触点形式	一常开一常闭切换 (SPDT)
线圈额定电压 (DC V)	6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V, 220V等
触点额定电压 (DC V)	≤80V
触点48V电路额定负载电流 (DC-1)	200A
100A负载下主触点接触压降	≥80mV
(20±5)°C下, 冷却吸合动作电压 (V)	≥70%
(20±5)°C下, 冷却释放动作电压 (V)	≥35%, ≤5%
40°C线圈工作电压范围	0.8-1.2Us
通电动作时间	40毫秒
断电释放时间	12毫秒
触点接通最大弹跳时间	10毫秒
触点断开最大弹跳时间	3毫秒
绝缘电阻	20MΩ
抗电强度	50Hz/60Hz 1000VAC 1minute
主触头最大通断能力 (通电5ms)	1000A/5ms at 48V/DC
线圈功耗 (W)	20-35
线圈温升 (K)	≤80
引出端温升 (K)	≤65
电寿命	2万次
机械寿命	30万次
工作规范	连续或者断续 (默认)
触点材料	银合金
负载接线端子类型	M8螺丝
线圈接线端子类型	6.3mm插片
辅助触点额定负载 (可选件)	2A/48VDC, 5A/24VDC
常闭到常开动作时间	12毫秒

负载特性曲线图

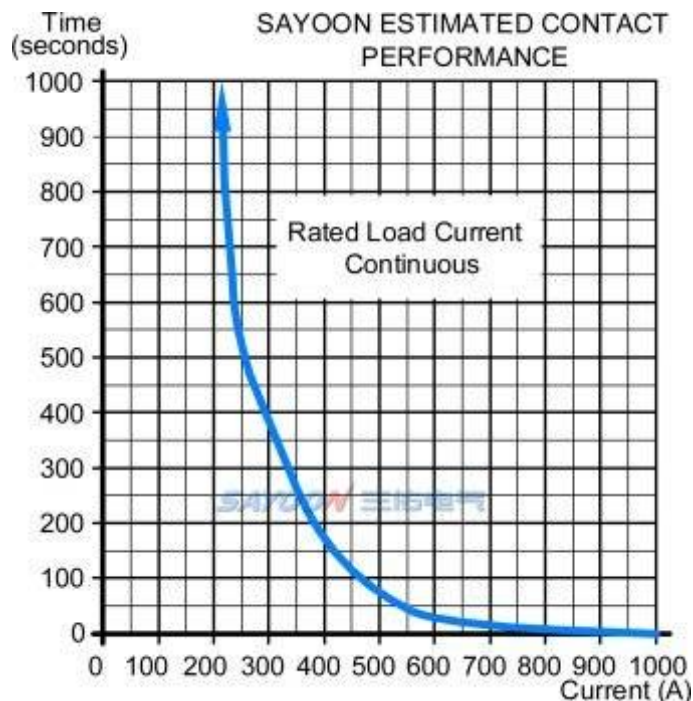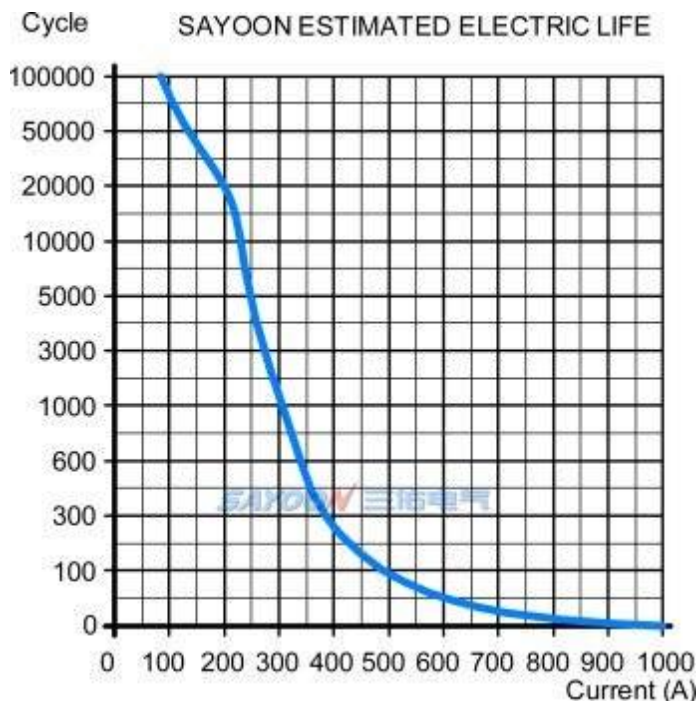

其它技术参数

常开到常闭动作时间	5毫秒
检测机构认证	CE, FCC

注: 由于考虑到用户的使用环境不同, 要求的性能重点不同, 为更好提升产品的综合性能, 三佑可能会对直流接触器的线圈参数、起跳电压、温升等做相应调整。以上参数仅做参考, 详细请参考三佑直流接触器选用指南及使用可靠性手册。

尺寸图

